

microflex® 979

Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού Βενζίνης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



- Τεχνολογία Καθαρισμού **ROA²**: Φόρμουλα ανώτερης απόδοσης καθαρισμού.
 - Οι επικαθίσεις στα μπεκ διαλύονται κι απομακρύνονται (Clean Up Effect).
 - Αποτρέπει η εκ νέου μόλυνση κι ο σχηματισμός επικαθίσεων (Keep Clean Effect).
 - Τέλεια συμβατότητα κι ανάμειξη σε όλα τα μίγματα βενζίνης, που περιέχουν διαφορετικά ποσοστά αιθανόλης, από E5 (5% αιθανόλη) έως και E100 (100% αιθανόλη).
 - **ROA² Επίπεδο 2**: Η απόδοση καθαρισμού είναι αρκετά ισχυρή για να απομακρύνει εκτεταμένη βρωμιά που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια οδήγησης > 40.000 χλμ. ή 4 ετών χωρίς καθαρισμό των μπεκ.
 - Χάρη στις δραστικές οργανικές αμίνες, η τεχνολογία καθαρισμού ROA² καθαρίζει άμεσα τα μπεκ, μειώνοντας τον κίνδυνο δαπανηρής αντικατάστασής τους.
- Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, που προκαλούνται από μπεκ τις επικαθίσεις που οφείλονται στα καύσιμα, στα αρχικά εργοστασιακά επίπεδα.
- Βελτιώνει την καύση του καυσίμου για μείωση των εκπομπών σωματιδίων (πρότυπο Euro 6 για τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων).
- Το καύσιμο ενεργοποιείται και είναι αποτελεσματικό στην πολλαπλή εισαγωγής και στον θάλαμο καύσης.
- Προστατεύει το σύστημα ψεκασμού από τα καύσιμα χαμηλής ποιότητας.
- Συμμορφώνεται με την οδηγία UNI EN 228 πιστοποιημένα από την SGS.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά**: ταχύς κι αποτελεσματικός καθαρισμός των μπεκ με χρήση από το ρεζερβουάρ.
- **Επαγγελματίας**: ταχύτητα κι ευκολία χρήσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης**: όχημα σε άριστη κατάσταση, μείωση της κατανάλωσης καυσίμου με επακόλουθο οικονομικό όφελος.
- **Περιβάλλον και υγεία**: μείωση των επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε όλους τους κινητήρες βενζίνης που έχουν πολλαπλή εισαγωγής ή άμεσο ψεκασμό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για καθαρισμό των μηχανικών κι ηλεκτρονικών συστημάτων ψεκασμού βενζίνης.
- Σε περίπτωση αστοχίας ψεκασμού ή/και χαμηλής ποιότητας καυσίμου.
- Σε περίπτωση βλάβης, π.χ. ασταθές ρελαντί.
- Σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου ή/και μειωμένης απόδοσης στον κινητήρα.



Χρήση:

- Αδειάστε το δοχείο στο ρεζερβουάρ με το παρεχόμενο ακροφύσιο. Στην δεξαμενή καυσίμου του οχήματος πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 λίτρα καυσίμου.

Κωδικός: 979

Περιεχόμενο: 300 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 12

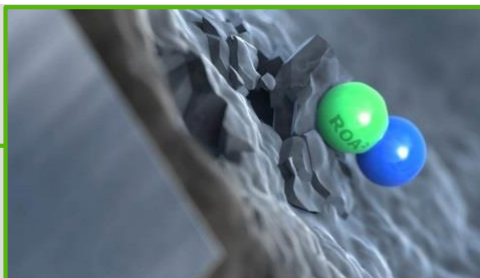

Συγκριτικά:
ανθρώπινη
τρίχα!

