



micrologic[®] PREMIUM 184

Σύστημα Συστατικών Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου (DPF)

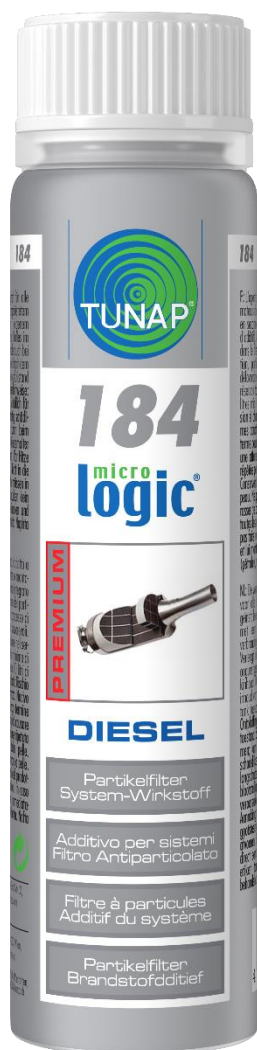

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιτρέπει την αυτόματη καύση της αιθάλης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες εξάτμισης, όταν υπάρχουν ακατάλληλες συνθήκες οδήγησης.
- Μειώνει την θερμοκρασία καύσης της αιθάλης μέσα στο φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου.
- Προωθεί τη διαδικασία αναγέννησης, ακόμα και σε μη ιδανικές συνθήκες οδήγησης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Τεχνικά:** μειώνει δραματικά τον κίνδυνο γεμίσματος του DPF, μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης του πετρελαίου από το λάδι κινητήρα.
- **Επαγγελματίας:** ταχύτητα κι ευκολία χρήσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.
- **Τελικός πελάτης:** όχημα σε άριστη κατάσταση, μείωση της κατανάλωσης καυσίμου με επακόλουθο οικονομικό όφελος.
- **Περιβάλλον και υγεία:** συμμορφώνεται με την οδηγία REACH.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

- Σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου, με εργοστασιακό ή aftermarket φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

- Για πρόληψη, μετά τον καθαρισμό του DPF με το TUNAP 131.
- Για πρόληψη σε οχήματα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου που λειτουργούν σε ακατάλληλες συνθήκες οδήγησης (π.χ. μικρές αποστάσεις οδήγησης, οδήγηση «σταμάτα - ξεκίνα»), έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η αναγέννηση σωστά.

Χρήση:

- Το προϊόν προστίθεται στο ρεζερβουάρ καυσίμου ανά 3 γεμίσματα.
- Ελάχιστο επίπεδο καυσίμου πρέπει να είναι τα 10 λίτρα.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα, αμέσως μετά την χρήση του TUNAP 184 γεμίστε το ρεζερβουάρ με καύσιμο.
- Στην συνέχεια, οδηγήστε το όχημα στην εθνική οδό για τουλάχιστον 30-45 λεπτά.

⚠️ Αποφύγετε την υπερβολική δόση!

⚠️ Η βαλβίδα EGR θα πρέπει να λειτουργεί σωστά!

⚠️ **Ακατάλληλο για οχήματα με ενσωματωμένο σύστημα προσθέτων, π.χ. σύστημα FAP (group PSA, κλπ.)!**

Κωδικός: 184

Περιεχόμενο: 100 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24

ΠΡΙΝ 550°C

ΜΕΤΑ 400°C

